Nyílászáró konszignációk

Terv: ±0,00 = 212.33 mBf

Projekt

Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Pusztavámi Tagóvoda-Bölcsődéjének kiviteli terve

Tervfajta

Építészet

Megrendelő

Pusztavám Község Önkormányzata

8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64.

Generál tervező

OPINION
BIM IS AN ATTITUDE
BUILDERS

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.
Tel: +36/30 649-95-56
info@opinionbuilders.com
www.opinionbuilders.com

Tervezők	Név és engedély szám	Aláírás
Vezető építész tervező	Kádár Bálint É 01 – 4791	
Építész tervező	Viszovszki Rózsa	Viszovszki Rózsa
Építész tervező	Katona Marina	Katona Marina
Építész tervező	Kováts Vince	
Tartószerkezet tervező	Miklós Balázs T-T, SZÉS-1-T 01 - 6242	
Épületgépész tervező	Hajdú György GT-01-14472, TÉ-01-65085	
Villamos tervező	Cseke Csaba V-T 20-0600	Cseke Csaba
Építész tűzvédelemi szakértő	Rab István I-191/2014	

Terv neve

Nyílászáró konszignáció

Intézmény

Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Pusztavámi Tagóvoda-Bölcsődéje

Cím

8066 Pusztavám, Petőfi Sándor u. 2.
HRSZ.: 1230/2

Rajz

Nyílászáró konszignációk

Rajz szám	Lépték
K.01	**M=**
Azonosító szám **R 01**	Dátum 2018.03.02.

Nyílászáró konszignáció tartalom		
Konszignációs jel	Megnevezés	Típus
B-01	belső ajtó	Jeld-Wen Morált típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű
B-02	tűzgátló ajtó	Ninz Proget típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű ajtó elem
B-03	belső ablak	fixen üvegezett
B-04	belső ajtó	Jeld-Wen Morált típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű
B-05	belső ajtó	Jeld-Wen Morált típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű
B-06	belső ajtó	Jeld-Wen Morált típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű
B-07	belső ajtó	Jeld-Wen Morált típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű
B-08	belső ajtó	Jeld-Wen Morált típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű
H-01	homlokzati ajtó	műanyag ajtó
H-02	homlokzati ajtó	műanyag ajtó
H-03	homlokzati ajtó	műanyag ajtó
H-04	homlokzati ablak	műanyag ablak
H-05	homlokzati ablak	műanyag ablak
H-06	homlokzati ablak	műanyag ablak
H-07	homlokzati ablak	műanyag ablak
H-08	homlokzati ablak	műanyag ablak
H-09	homlokzati ablak	műanyag ablak
H-10	homlokzati ablak	műanyag ablak

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	B-01
Megnevezés	belső ajtó
Szélesség (m)	1.80
Magasság (m)	2.10
Helyzet	L
Mennyiség (db)	1
Kiegészítők	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	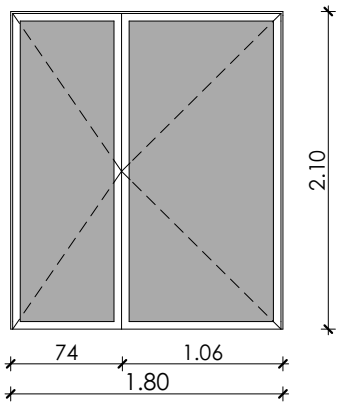
Típus	Jeld-Wen Morált típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű
Tokszerkezet	Saroktok, porszórt beégetett festés
Szárnyszerkezet	furatolt faforgácslap betét, Resopal HPL laminátum borítás, élkeményfa
Üvegezés	Float víztiszta
Tartozékok	2 db háromrészes pánt,biztonsági zár rozsdamentes acél kilincs, kör alakú címkékkel
Szín	fehér RAL 9016
Küszöb	burkolatváltó profillal

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	B-02
Megnevezés	tűzgátló ajtó
Szélesség (m)	1.80
Magasság (m)	2.70
Helyzet	R
Mennyiség (db)	1
Kiegészítők	
Megjegyzés	Tűzállósági követelmény: A2 El 90
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	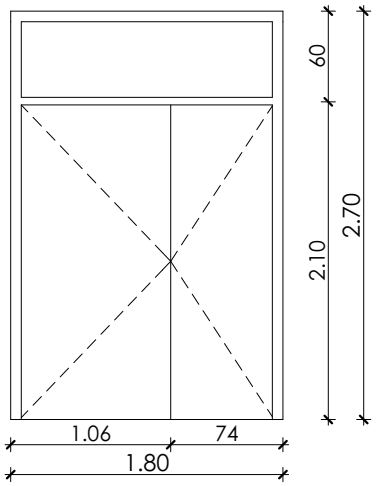
Típus	Ninz Proget típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű ajtó elem
Tokszerkezet	Saroktok, porszórt beégetett festés
Szárnyszerkezet	Vastag falcos, dobozszerkezetű acéllemez ajtólap
Üvegezés	
Tartozékok	Típusnak megfelelő pántok, biztonsági zár, típus szerinti kilincs és cím, olajfékes ajtócsukó, Dorma TS 92
Szín	szürke RAL 9006
Küszöb	Küszöbbel

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	B-03
Megnevezés	belső ablak
Szélesség (m)	1.20
Magasság (m)	2.10
Helyzet	
Mennyiség (db)	1
Kiegészítők	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	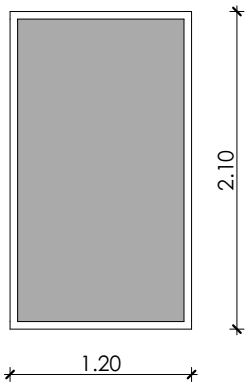
Típus	fixen üvegezett
Tokszerkezet	Saroktok, porszórt beégetett festés
Szárnyszerkezet	
Üvegezés	Float víztiszta
Tartozékok	
Szín	fehér RAL 9016
Küszöb	---

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	B-04
Megnevezés	belső ajtó
Szélesség (m)	0.90
Magasság (m)	2.10
Helyzet	L
Mennyiség (db)	1
Kiegészítők	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	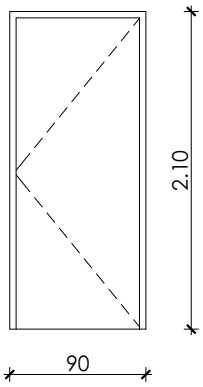
Típus	Jeld-Wen Morált típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű
Tokszerkezet	Saroktok, porszórt beégetett festés
Szárnyszerkezet	furatolt faforgácslap betét, Resopal HPL laminátum borítás, élkeményfa
Üvegezés	
Tartozékok	2 db háromrészes pánt,biztonsági zár rozsdamentes acél kilincs, kör alakú címkékkel
Szín	fehér RAL 9016
Küszöb	burkolatváltó profillal

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	B-04
Megnevezés	belső ajtó
Szélesség (m)	0.90
Magasság (m)	2.10
Helyzet	R
Mennyiség (db)	1
Kiegészítők	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	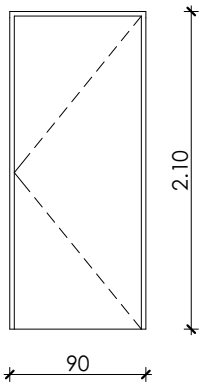
Típus	Jeld-Wen Morált típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű
Tokszerkezet	Saroktok, porszórt beégetett festés
Szárnyszerkezet	furatolt faforgácslap betét, Resopal HPL laminátum borítás, élkeményfa
Üvegezés	
Tartozékok	2 db háromrészes pánt,biztonsági zár rozsdamentes acél kilincs, kör alakú címkékkel
Szín	fehér RAL 9016
Küszöb	burkolatváltó profillal

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	B-05
Megnevezés	belső ajtó
Szélesség (m)	1.00
Magasság (m)	2.10
Helyzet	L
Mennyiség (db)	1
Kiegészítők	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	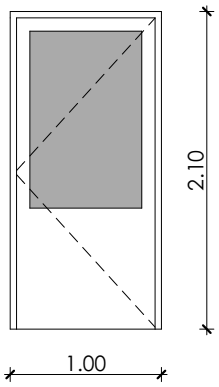
Típus	Jeld-Wen Morált típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű
Tokszerkezet	Saroktok, porszórt beégetett festés
Szárnyszerkezet	furatolt faforgácslap betét, Resopal HPL laminátum borítás, élkeményfa
Üvegezés	Float víztiszta
Tartozékok	2 db háromrészes pánt,biztonsági zár rozsdamentes acél kilincs, kör alakú címkékkel
Szín	fehér RAL 9016
Küszöb	burkolatváltó profillal

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	B-06
Megnevezés	belső ajtó
Szélesség (m)	0.75
Magasság (m)	2.10
Helyzet	L
Mennyiség (db)	1
Kiegészítők	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	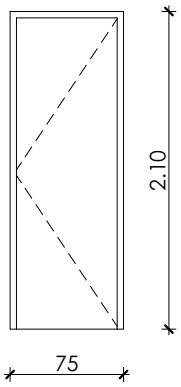
Típus	Jeld-Wen Morált típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű
Tokszerkezet	Saroktok, porszórt beégetett festés
Szárnyszerkezet	furatolt faforgácslap betét, Resopal HPL laminátum borítás, élkeményfa
Üvegezés	
Tartozékok	2 db háromrészes pánt, WC zár, rozsdamentes acél kilincs, kör alakú címkékkel
Szín	fehér RAL 9016
Küszöb	

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	B-07
Megnevezés	belső ajtó
Szélesség (m)	1.00
Magasság (m)	2.10
Helyzet	R
Mennyiség (db)	1
Kiegészítők	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	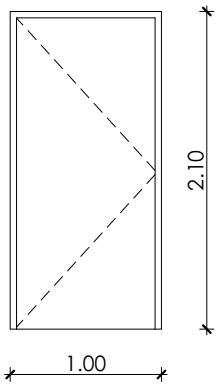
Típus	Jeld-Wen Morált típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű
Tokszerkezet	Saroktok, porszórt beégetett festés
Szárnyszerkezet	furatolt faforgácslap betét, Resopal HPL laminátum borítás, élkeményfa
Üvegezés	Float víztiszta
Tartozékok	2 db háromrészes pánt,biztonsági zár rozsdamentes acél kilincs, kör alakú címkékkel
Szín	fehér RAL 9016
Küszöb	burkolatváltó profillal

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	B-08
Megnevezés	belső ajtó
Szélesség (m)	1.00
Magasság (m)	2.10
Helyzet	L
Mennyiség (db)	1
Kiegészítők	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	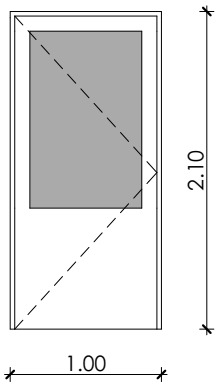
Típus	Jeld-Wen Morált típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű
Tokszerkezet	Saroktok, porszórt beégetett festés
Szárnyszerkezet	furatolt faforgácslap betét, Resopal HPL laminátum borítás, élkeményfa
Üvegezés	4 mm vtg savmart felületű üvegezés
Tartozékok	2 db háromrészes pánt,biztonsági zár rozsdamentes acél kilincs, kör alakú címkékkel
Szín	fehér RAL 9016
Küszöb	burkolatváltó profillal

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	H-01
Nyílászáró típusa	műanyag ajtó
Szélesség (m)	1.80
Magasság (m)	2.70
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	fixen üvegezett
Nyitásmód - ajtószárny	kifelé nyíló aszimmetrikus (kétszárnyú)
Nyitásmód - oldalvilágító	
Kiegészítők	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	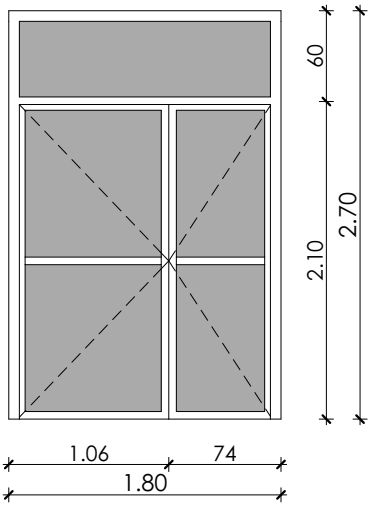
Üvegezés	3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw <1,15 W/m2K)
Kivitel	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
Toktoldó	25 mm vastag rendszerazonos toktoldó (9,9 fm)
Vasalat	ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül fehér RAL 9016 színben
Küszöb	Alumínium küszöb elhelyezésével

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	H-02
Nyílászáró típusa	műanyag ajtó
Szélesség (m)	1.00
Magasság (m)	2.70
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	fixen üvegezett
Nyitásmód - ajtószárny	kifelé nyíló egyszárnyú
Nyitásmód - oldalvilágító	
Kiegészítők	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	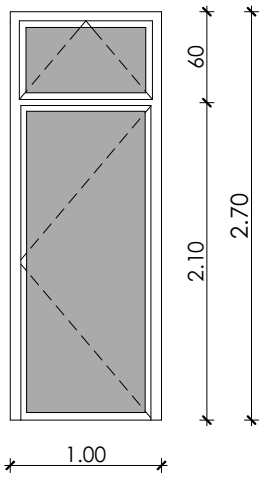
Üvegezés	3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw <1,15 W/m2K)
Kivitel	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
Toktoldó	25 mm vastag rendszerazonos toktoldó (8,14 fm)
Vasalat	ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül fehér RAL 9016 színben
Küszöb	Alumínium küszöb elhelyezésével

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	H-03
Nyílászáró típusa	műanyag ajtó
Szélesség (m)	1.00
Magasság (m)	2.70
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	fixen üvegezett
Nyitásmód - ajtószárny	kifelé nyíló egyszárnyú
Nyitásmód - oldalvilágító	
Kiegészítők	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	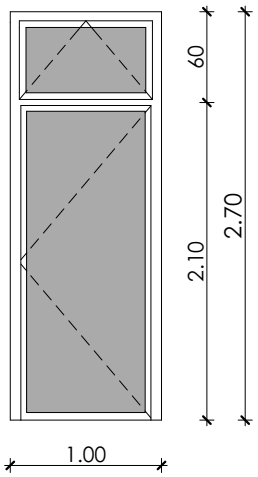
Üvegezés	3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw <1,15 W/m2K)
Kivitel	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
Toktoldó	25 mm vastag rendszerazonos toktoldó (8,14 fm)
Vasalat	ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül fehér RAL 9016 színben
Küszöb	Alumínium küszöb elhelyezésével

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	H-04
Nyílászáró típusa	műanyag ablak
Szélesség (m)	0.50
Magasság (m)	2.70
Mennyiség (db)	4
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - főszárny	fixen üvegezett
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw <1,15 W/m2K)
Kivitel	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
Toktoldó	25 mm vastag rendszerazonos toktoldó (28,16 fm)
Vasalat	ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül fehér RAL 9016 színben
Könyöklő	-
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, fehér RAL 9016 színben, párkány

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	H-05
Nyílászáró típusa	műanyag ablak
Szélesség (m)	1.00
Magasság (m)	2.70
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - főszárny	fixen üvegezett
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	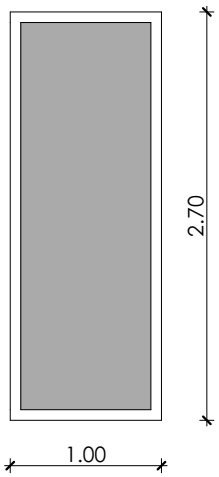
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw <1,15 W/m2K)
Kivitel	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
Toktoldó	25 mm vastag rendszerazonos toktoldó (8,14 fm)
Vasalat	ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül fehér RAL 9016 színben
Könyöklő	-
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, fehér RAL 9016 színben, párkány

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	H-06
Nyílászáró típusa	műanyag ablak
Szélesség (m)	1.50
Magasság (m)	2.70
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - főszárny	fixen üvegezett
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	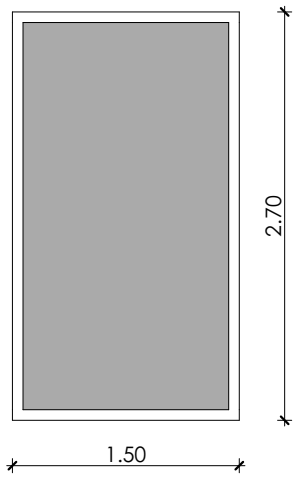
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw <1,15 W/m2K)
Kivitel	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
Toktoldó	25 mm vastag rendszerazonos toktoldó (9,24 fm)
Vasalat	ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül fehér RAL 9016 színben
Könyöklő	-
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, fehér RAL 9016 színben, párkány

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	H-07
Nyílászáró típusa	műanyag ablak
Szélesség (m)	1.00
Magasság (m)	0.50
Mennyiség (db)	3
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - főszárny	bukó
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw <1,15 W/m2K)
Kivitel	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
Toktoldó	25 mm vastag rendszerazonos toktoldó (9,9 fm)
Vasalat	ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül fehér RAL 9016 színben
Könyöklő	műanyag, fehér RAL 9016 színben, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, fehér RAL 9016 színben, párkány

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	H-08
Nyílászáró típusa	műanyag ablak
Szélesség (m)	0.50
Magasság (m)	0.50
Mennyiség (db)	4
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - főszárny	fixen üvegezett
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw <1,15 W/m2K)
Kivitel	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
Toktoldó	25 mm vastag rendszerazonos toktoldó (8,8 fm)
Vasalat	ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül fehér RAL 9016 színben
Könyöklő	műanyag, fehér RAL 9016 színben, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, fehér RAL 9016 színben, párkány

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	H-09
Nyílászáró típusa	műanyag ablak
Szélesség (m)	1.80
Magasság (m)	0.50
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - főszárny	fixen üvegezett
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw <1,15 W/m2K)
Kivitel	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
Toktoldó	25 mm vastag rendszerazonos toktoldó (5,06 fm)
Vasalat	ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül fehér RAL 9016 színben
Könyöklő	műanyag, fehér RAL 9016 színben, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, fehér RAL 9016 színben, párkány

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.

Alaprajzi konszignáció	H-10
Nyílászáró típusa	műanyag ablak
Szélesség (m)	1.50
Magasság (m)	0.50
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - főszárny	fixen üvegezett
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw <1,15 W/m2K)
Kivitel	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
Toktoldó	25 mm vastag rendszerazonos toktoldó (4,4 fm)
Vasalat	ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül fehér RAL 9016 színben
Könyöklő	műanyag, fehér RAL 9016 színben, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, fehér RAL 9016 színben, párkány

A termék megrendelését és a gyártás megkezdését a méretek helyszíni ellenőrzése után lehet megkezdeni. A méreteltérésekből adódó újragyártás többletköltsége a kivitelezőt terheli. A nyílászáró csere a tartószerkezetet nem érinti.